



Labotek DH-III Trockenbehälter




Edelstahl-Trockenbehälter 15 -100



- Trockenbehälter-Volumen von 15-100 l
- Trockentemperaturbereich 40 – 180°C
- Individuelle Temperaturwahl und separate Heizung
- Starke Isolierung, 40 mm
- Heizungs-Lastschaltung mit Solid-State-Relais
- LESS Energiesparsystem und Übertrocknungssicherung (Option mit LaboControl Steuerung)
- Inklusive kompaktem Gestell, Trockenluftrohren und Absaugtopf

Kapazitäten und Dimensionen - DH-III

DH-III 15-100

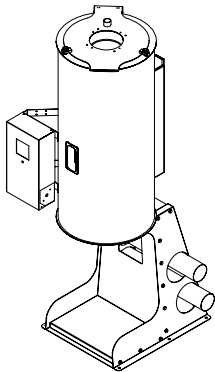

R2406_R00

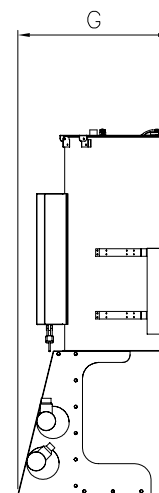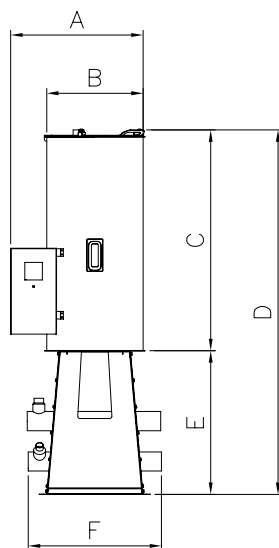

Alle Maße in mm

Typ	DH-III 15	DH-III 25	DH-III 40	DH-III 75	DH-III 100
Kapazität, Liter	15	25	40	75	100
A	620	620	620	700	700
B	394	394	394	506	506
C	640	640	830	940	1160
D	1400	1400	1590	1700	1920
E	760	760	760	760	760
F	700	700	700	700	700
G	750	750	750	800	800



Labotek A/S
 Strøbjergvej 29
 DK-3600 Frederikssund
 Tel: +45 4821 8411
 Fax: +45 4821 8000
 E-mail: info@labotek.com
 www.labotek.com

Ihr Ansprechpartner: