



Labotek DH-III Trockenbehälter




Edelstahl-Trockenbehälter 1200 -8000

- Trockenbehälter-Volumen von 1200 – 8000 l
- Trockentemperaturbereich Standard 40 – 100 °C oder 40 – 180 °C (HT)
- Individuelle Temperaturwahl und separate Heizung
- Starke Isolierung, 70 mm
- Heizungs-Lastschaltung mit Solid-State-Relais
- LESS Energiesparsystem und Übertrocknungssicherung (Option mit LaboControl Steuerung)
- Höhenverstellbares Gestell
- Reinigungstür

Kapazitäten und Dimensionen - DH-III

DH-III 1200-8000

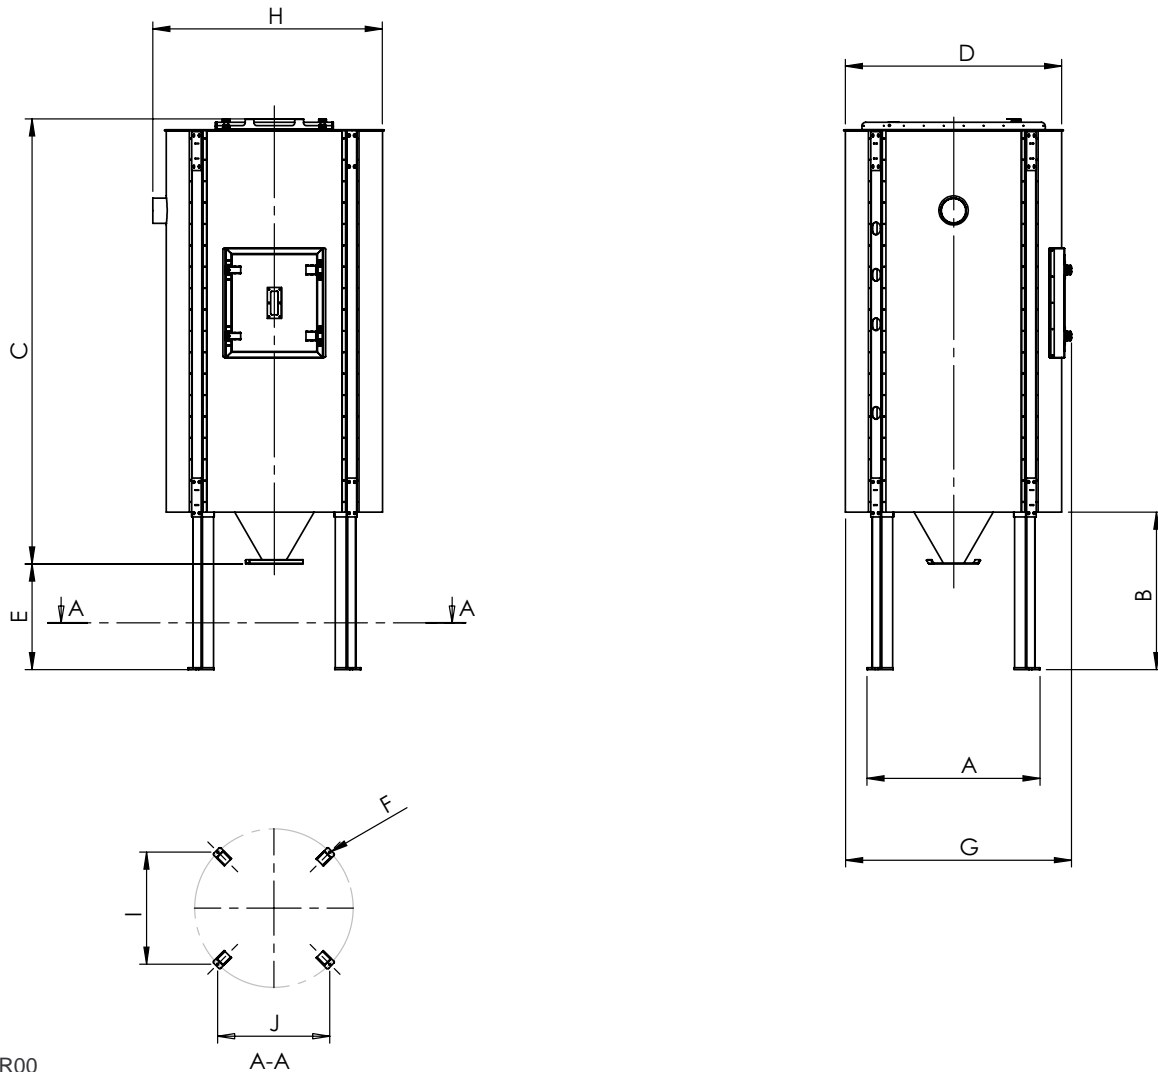

R2498_R00

Type	DH 1200	DH 1600	DH 2000	DH 3000	DH 4000	DH 6000	DH 8000
A: Frame, width	890	890	1116	1115	1349	1605	1605
B: Frame, height	810	811	798	796	797	800	800
C: Hopper, height	2289	2899	2523	3076	3354	3555	4198
D: Hopper, diameter	1112	1112	1431	1431	1708	2068	2068
E: Height to outlet	544	544	577	576	574	584	584
F: Diameter of Mounting	ø13	ø13	ø13	ø13	ø18	ø18	ø18
G: Mounting, width	890	1112	1525	1530	1775	2257	2257
H: Mounting, depth	1294	1294	1622	1480	1772	2128	2128

Alle Maße in mm



Labotek A/S
 Strøbjergvej 29
 DK-3600 Frederikssund
 Tel: +45 4821 8411
 Fax: +45 4821 8000
 E-mail: info@labotek.com
 www.labotek.com

Ihr Ansprechpartner: